

P ZERO™ RACE TLR

REINE PERFORMANCE

ENTWICKELT FÜR:

GRIP

LEICHTBAU

PANNENSCHUTZ




Technische Highlights



BESCHREIBUNG:

Mit der Erfahrung aus dem WorldTour-Rennsport, gepaart mit dem ständigen Wunsch nach Bestleistung, entwickelten Pirelli Ingenieure den leistungsfähigsten Allround-Rennradreifen, der je von der Kultmarke konzipiert wurde. Der P ZERO™ Race TLR ist so konzipiert, dass er alle Vorteile der Tubeless-Technologie in einem renntauglichen Allrounder vereint und alle bisherigen Radsport-Clincher von Pirelli übertrifft, einschließlich der Schlauchreifen. Nach drei Jahren Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit den schnellsten Rennfahrern auf WorldTour-Niveau, darunter die UCI-Frauen- und Herren Weltmeister 2019, hat Pirelli diesen neuen schlauchlosen Reifen mit der neuen SmartEVO-Mischung und der TechWALL+ Karkassentechnologie entwickelt, um Profi-Fahrern und allen Radsport-Enthusiasten ein überlegenes Produkt zu bieten!

EIGENSCHAFTEN:

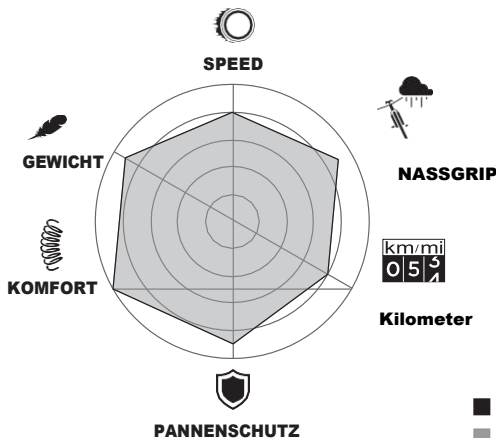

EINSATZBEREICHE



TT Performance Endurance Light Gravel Gravel

JAHRESZEITEN (☀ & ☁)



Frühling Sommer Herbst Winter

- TYPISCHER EINSATZ
- EINSATZ MÖGLICH
- NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER EINSATZ



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

P ZERO™ RACE TLR SL

RACING PERFORMANCE

ENTWICKELT FÜR:

SPEED

HANDLING

LEICHTBAU





Technische Highlights



BESCHREIBUNG:

Ingenieure von Pirelli entwickelten den P ZERO™ Race TLR SL für die Bedürfnisse von Profi-Fahrern und haben daher die Leistungen noch weiter verbessert. Dieser leichte, schnelle Reifen vereint die wichtigsten Vorteile der Tubeless-Technologie in einem Produkt für den Renntag. Er betont Geschwindigkeit und Handling und übertrifft die Leistung aller anderen Pirelli Fahrradreifen in dieser Klasse, TT und leichte Schläuche eingeschlossen. Dank der TechWALL-Karkassentechnologie geht er keine Kompromisse beim Pannenschutz ein. Nach drei Jahren Entwicklungsarbeit mit den schnellsten Rennfahrern auf WorldTour-Niveau, darunter die UCI Damen- und Herren Weltmeister 2019, entwickelte Pirelli diesen neuen schlauchlosen Reifen mit der neuen SmartEVO-Mischung, um Profi-Fahrern sowie allen Radsport-Enthusiasten den bisher besten Pirelli Radrennreifen zu bieten!

EIGENSCHAFTEN:

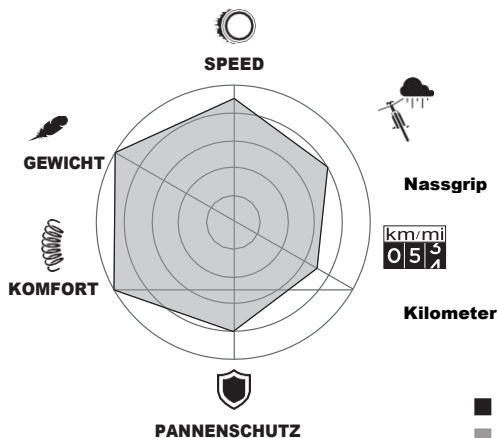

- TYPISCHER EINSATZ
- EINSATZ MÖGLICH
- NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER EINSATZ



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

TECHN. ÜBERBLICK:

1 Mischung



Jüngste Generation smartere Polymere für maximalen Grip bei niedrigem Rollwiderstand

FÜR MEHT SPEED UND BESSERE KONTROLLE

2 Struktur



Neue TLR Karkassen-Technologie mit mehreren verstärkenden Lagen bietet erstklassigen Pannenschutz bei leichtgewichtiger Struktur

HIGH PERFORMANCE ALL-ROUNDER MIT OPTIMALEM GEWICHT-SCHUTZ-VERHÄLTNIS



Neue TLR Karkassen-Technologie mit mehreren verstärkenden Lagen bietet erstklassigen Pannenschutz bei leichtgewichtiger Struktur

ULTRA HIGH PERFORMANCE RENNREIFEN OPTIMALEM GEWICHT-SCHUTZ-VERHÄLTNIS

3 Montage & Größe



TUBELESS READY

Felgenkompatibilität entwickelt unter ETRTO-Standards und für moderne breite Felgen

P ZERO™ Race TLR & TLR SL 24-622

Size development @ 6,5bar/94psi

ETRTO Rim	WIDTH (WAM)	OUTER DIAMETER (RAM)
15c	23mm	676mm
17c	24mm	676mm
19c	25mm	676mm

P ZERO™ Race TLR & TLR SL 26-622

Size development @ 6bar/87psi

ETRTO Rim	WIDTH (WAM)	OUTER DIAMETER (RAM)
17c	25mm	680mm
19c	26mm	680mm
21c	27mm	680mm

P ZERO™ Race TLR & TLR SL 28-622

Size development @ 5,5bar/80psi

ETRTO Rim	WIDTH (WAM)	OUTER DIAMETER (RAM)
17c	27mm	683mm
19c	28mm	683mm
21c	29mm	683mm

P ZERO™ Race TLR 30-622

Size development @ 5bar/73psi

ETRTO Rim	WIDTH (WAM)	OUTER DIAMETER (RAM)
17c	29mm	691mm
19c	30mm	691mm
21c	31mm	691mm



Das neue SmartEVO Compound verwendet eine Mischung aus drei verschiedenen Polymeren, von denen jedes spezifische Leistungsigenschaften bietet, um ein optimales Gleichgewicht gegensätzlicher Eigenschaften wie Grip und Rollwiderstand zu erreichen. Pirelli nutzte das Know-how aus über 100 Jahren Mischungsentwicklung im Motorsport und setzte seine Produkte in jeder Disziplin auf höchstem Niveau ein. Das enorme F&E-Wissen ermöglichte es Pirelli, eine dreifache Polymermischung mit "intelligenten" Leistungsmerkmalen für Fahrradreifen als Basis der herausragenden Eigenschaften der SmartEVO-Mischung zu entwickeln. Sie bietet eine bessere Haftung auf trockener und nasser Fahrbahn und gleichzeitig einen geringeren Rollwiderstand. Pirelli hat eine Performance-Mischung für alle modernen Radsport-Disziplinen auf der Straße entwickelt und abgestimmt, von lokalen oder WorldTour-Rennen bis hin zu epischen Abenteuern, bei denen Klima und Straßenoberflächen Reifen verlangen, die unter allen Umständen leistungsfähig sind.

Entwickelt mit unseren WorldTour Teams
Mitchelton-SCOTT & TREK | Segafredo



FEINABSTIMUNG DER PERFORMANCE

EMPFOHLENE DRUCK-TABELLE



700x24c on 17C RIM

FAHRERGEWICHT	EMPFOHLENER DRUCK	
≤ 50 kg / ≤ 110 lb	5,8 bar	84 psi
51 - 57 kg / 112-126 lb	6,2 bar	90 psi
58 - 65 kg / 128-143 lb	6,6 bar	96 psi
66 - 73 kg / 145-161 lb	7 bar	102 psi
74 - 81 kg / 163-179 lb	7,3 bar	106 psi
82 - 88 kg / 181-194 lb	7,6 bar	110 psi
≥ 89 kg / 196 lb	7,9 bar	115 psi

Bei RIM 19C : reduziere 0,4 bar (6 psi)

700x26c on 19C RIM

FAHRERGEWICHT	EMPFOHLENER DRUCK	
≤ 50 kg / ≤ 110 lb	5 bar	73 psi
51 - 57 kg / 112-126 lb	5,4 bar	78 psi
58 - 65 kg / 128-143 lb	5,7 bar	83 psi
66 - 73 kg / 145-161 lb	6,1 bar	88 psi
74 - 81 kg / 163-179 lb	6,4 bar	93 psi
82 - 88 kg / 181-194 lb	6,8 bar	98 psi
89 - 95 kg / 196-209 lb	7,1 bar	103 psi
≥ 96 kg / 212 lb	7,4 bar	108 psi

Bei RIM 21C : reduziere 0,3 bar (5 psi)

700x28c on 19C RIM

FAHRERGEWICHT	EMPFOHLENER DRUCK	
≤ 50 kg / ≤ 110 lb	4,5 bar	65 psi
51 - 57 kg / 112-126 lb	4,8 bar	70 psi
58 - 65 kg / 128-143 lb	5,2 bar	75 psi
66 - 73 kg / 145-161 lb	5,5 bar	80 psi
74 - 81 kg / 163-179 lb	5,9 bar	85 psi
82 - 88 kg / 181-194 lb	6,2 bar	90 psi
89 - 95 kg / 196-209 lb	6,6 bar	95 psi
≥ 96 kg / 212 lb	6,9 bar	100 psi

bei RIM 21C : reduziere 0,3 bar (5 psi)

700x30c on 19C RIM

FAHRERGEWICHT	EMPFOHLENER DRUCK	
≤ 50 kg / ≤ 110 lb	4 bar	58 psi
51 - 57 kg / 112-126 lb	4,2 bar	61 psi
58 - 65 kg / 128-143 lb	4,5 bar	65 psi
66 - 73 kg / 145-161 lb	4,8 bar	70 psi
74 - 81 kg / 163-179 lb	5,1 bar	74 psi
82 - 88 kg / 181-194 lb	5,4 bar	78 psi
89 - 95 kg / 196-209 lb	5,7 bar	83 psi
≥ 96 kg / 212 lb	6 bar	87 psi

bei RIM 21C: reduziere 0,2 bar (3 psi), bei RIM 23C: 0,4 bar (6 psi)

ABHÄNGIG VOM FAHRSTIL

COMFORT> reduziere 0,3 bar / 5 psi am Vorderrad

AGGRESSIVE> Gleicher Reifendruck Vorder- und Hinterrad

NASS UND/ODER KALT Straßenbedingungen (**unter 7°C/44F**)
reduziere 0,3 bar / 5 psi an beiden Rädern

BESCHREIBUNG	RIM	CASING	TECHNOLOGIE	MASSE	MISCHUNG	SRP €	\$ SRP
P ZERO™ Race TLR 700x24c	17C	120tpi, TLR	TechWALL+	245g	SmartEVO	69,90 €	\$ 79.90
P ZERO™ Race TLR 700x26C	19C	120tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	69,90 €	\$ 79.90
P ZERO™ Race TLR 700x28C	19C	120tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	69,90 €	\$ 79.90
P ZERO™ Race TLR 700x30C	19C	120tpi, TLR	TechWALL+	320g	SmartEVO	69,90 €	\$ 79.90
P ZERO™ Race TLR SL 700x24C	17C	120tpi, TLR	TechWALL	230g	SmartEVO	74,90 €	\$ 84.90
P ZERO™ Race TLR SL 700x26C	19C	120tpi, TLR	TechWALL	245g	SmartEVO	74,90 €	\$ 84.90
P ZERO™ Race TLR SL 700x28C	19C	120tpi, TLR	TechWALL	275g	SmartEVO	74,90 €	\$ 84.90